

DRIVER-SERIES

TECHNICAL DATA

100 HP (75KW)

120 HP (90KW)

Giriş Verileri / Input Data


AC Giriş Voltajı / AC Input Voltage	380V		380V
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max DC Input	250V - 900V		250V - 900V
Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı / Suggested DC Input Voltage Range	550V - 750V		550V - 750V
Önerilen MPPT Voltaj Aralığı / Suggested MPPT Voltage Range	450V - 800V		450V - 800V
Maks. DC Giriş Akımı / Max. DC Input Current	214A		252A

Çıkış Verileri / Output Data

Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)		380V (3PH)
Çıkış Gücü (kW) / Output Power (kW)	75 kW		90 kW
Çıkış Gücü (HP) / Output Power (HP)	100,57Hp		120,69Hp
Çıkış Akımı / Output Current	150A		178A

Diğer Özellikler / Other Function

AC Sigorta / AC Fuse	250A		315A
DC Sigorta / DC Fuse	250A / 1000VDC		350A / 1000VDC
Önerilen Kablo Kesiti (mm ²) / Suggested Cable Cross Section (mm ²)	R/S/T U/V/W 60 mm		R/S/T U/V/W 70 mm
Desteklenen Motor Tipi / Supported Engine Type	Asenkron Motor Asynchronous Motor		
Montaj Özelliği / Installation Feature	Duvar, Ray, Flanş Montaj Wall, Rail, Flange Mounting		
IP koruma sınıfı / IP Protection Degree	IP 20 / IP54 Kabinli IP 20 / IP54 Cabinet		
Soğutma / Cooling	Hava Soğutma Air Cooling AsyAir Cooling asynchronous Motor		

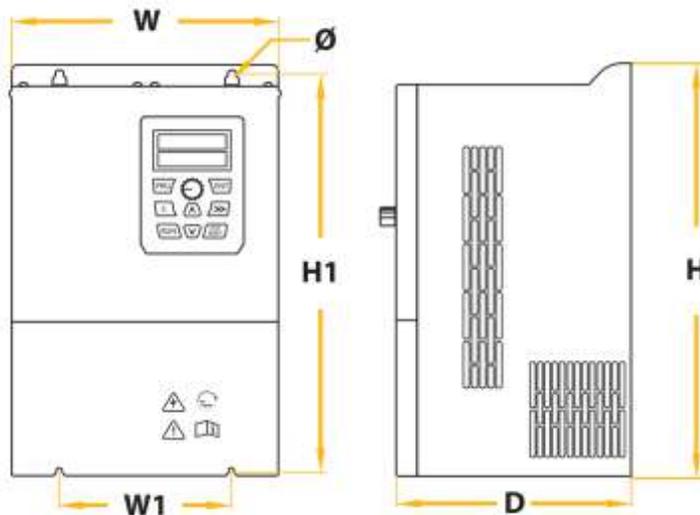

Outline Dimension			Installing Dimension		
H(mm)	W(mm)	D(mm)	H1(mm)	W1(mm)	Ø(mm)
MX600-4T-75G - 75kW			MX600-4T-75G - 75kW		
469	307	263	450	200	Ø110
MX600-4T-90G - 90kW			MX600-4T-90G - 90kW		
590	340	305	565	200	Ø110