

# DRIVER-SERIES

## TECHNICAL DATA

150 HP (110kW)

175 HP (132kW)

### Giriş Verileri / Input Data


AC Giriş Voltajı / AC Input Voltage	380V		380V
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max DC Input	250V - 900V		250V - 900V
Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı / Suggested DC Input Voltage Range	550V - 750V		550V - 750V
Önerilen MPPT Voltaj Aralığı / Suggested MPPT Voltage Range	450V - 600V		450V - 600V
Maks. DC Giriş Akımı / Max. DC Input Current	308A		369A

### Çıkış Verileri / Output Data

Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)		380V (3PH)
Çıkış Gücü (kW) / Output Power (kW)	110 kW		132 kW
Çıkış Gücü (HP) / Output Power (HP)	150Hp		175Hp
Çıkış Akımı / Output Current	210A		253A

### Diğer Özellikler / Other Function

AC Sigorta / AC Fuse	250A		300A
DC Sigorta / DC Fuse	320A / 1000VDC		384A / 1000VDC
Önerilen Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) / Suggested Cable Cross Section (mm <sup>2</sup> )	R/S/T U/V/W 70 mm		R/S/T U/V/W 70 mm
Desteklenen Motor Tipi / Supported Engine Type	Asenkron Motor Asynchronous Motor		
Montaj Özelliği / Installation Feature	Duvar, Ray, Flans Montaj Wall, Rail, Flange Mounting		
IP koruma sınıfı / IP Protection Degree	IP 20 / IP54 Kabinli IP 20 / IP54 Cabinet		
Soğutma / Cooling	Hava Soğutma AsyAir Cooling Asynchronous Motor		

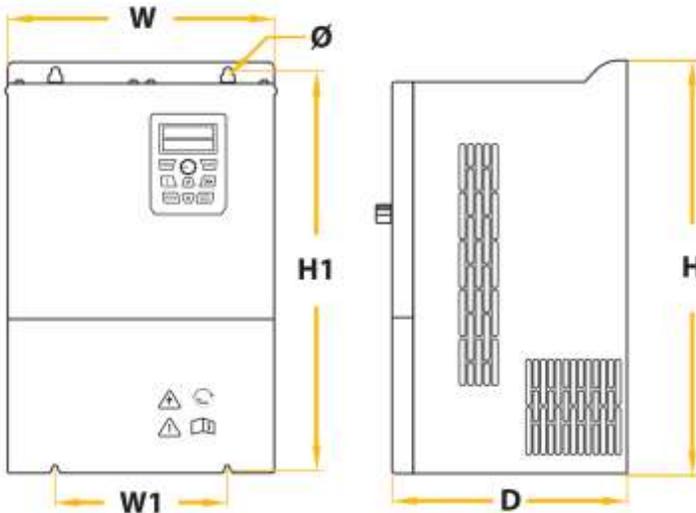

Outline Dimension			Installing Dimension		
H(mm)	W(mm)	D(mm)	H1(mm)	W1(mm)	Ø(mm)
MX600-4T-110G - 110kW			MX600-4T-110G - 110kW		
590	340	305	565	200	Ø10
MX600-4T-132G - 132kW			MX600-4T-132G - 132kW		
740	450	329	715	360	Ø12