

DRIVER-SERIES

TECHNICAL DATA

10HP(7,5KW)

15HP(11KW)

20HP(15KW)

25HP(18,5KW)

Giriş Verileri / Input Data


AC Giriş Voltajı / AC Input Voltage	380V	380V	380V	380V
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max DC Input	250V - 900V	250V - 900V	250V - 900V	250V - 900V
Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı / Suggested DC Input Voltage Range	550V - 750V	550V - 750V	550V - 750V	550V - 750V
Önerilen MPPT Voltaj Aralığı / Suggested MPPT Voltage Range	450V - 600V	450V - 600V	450V - 600V	450V - 600V
Maks. DC Giriş Akımı / Max. DC Input Current	21A	31A	43A	53A

Çıkış Verileri / Output Data

Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)	380V (3PH)	380V (3PH)	380V (3PH)
Çıkış Gücü (kW) / Output Power (kW)	7,5 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW
Çıkış Gücü (HP) / Output Power (HP)	10Hp	14,75Hp	20Hp	24,80Hp
Çıkış Akımı / Output Current	17A	25A	32A	37A

Diğer Özellikler / Other Functions

AC Sigorta / AC Fuse	40A	50A	63A	63A
DC Sigorta / DC Fuse	25A / 1000VDC	63A / 1000VDC	63A / 1000VDC	100A / 1000VDC
Önerilen Kablo Kesiti (mm ²) / Suggested Cable Cross Section (mm ²)	R/S/T U/V/W 6 mm	R/S/T U/V/W 6 mm	R/S/T U/V/W 10 mm	R/S/T U/V/W 10 mm
Desteklenen Motor Tipi / Supported Engine Type	Asenkron Motor Asynchronous Motor			
Montaj Özelliği / Installation Feature	Duvar, Ray, Flanş Montaj Wall, Rail, Flange Mounting			
IP koruma sınıfı / IP Protection Degree	IP 20 / IP54 Kabinli IP 20 / IP54 Cabinet			
Soğutma / Cooling	Hava Soğutma Air Cooling Asynchronous Motor			

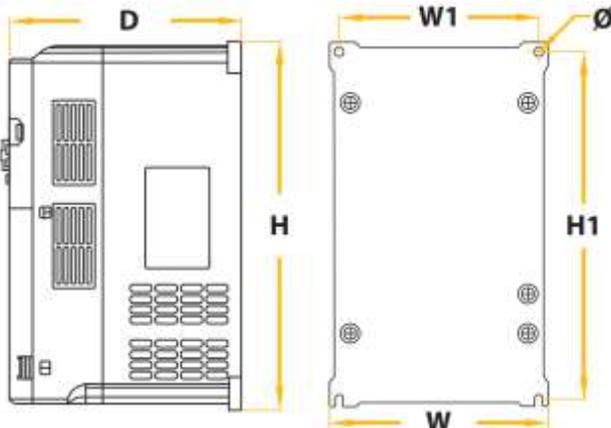

Outline Dimension			Installing Dimension		
H(mm)	W(mm)	D(mm)	H1(mm)	W1(mm)	Ø(mm)
MX600-4T-7.5G - 7.5kW			MX600-4T-7.5G - 7.5kW		
210	130	160	198	118	Ø5
MX600-4T-11G - 11kW			MX600-4T-11G - 11kW		
250	155	176	236	141	Ø5
MX600-4T-15G - 15kW/18.5G - 18.5kW			MX600-4T-15G - 15kW/18.5G - 18.5kW		
295	176	188	279	160	Ø7