

DRIVER-SERIES

TECHNICAL DATA

2 HP/3HP (1,5 KW/2,2KW)

3HP (2,2KW)

Giriş Verileri / Input Data


AC Giriş Voltajı / AC Input Voltage	220V		380V
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max DC Input	180V - 450V		250V - 900V
Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı / Suggested DC Input Voltage Range	250V - 350V		550V - 750V
Önerilen MPPT Voltaj Aralığı / Suggested MPPT Voltage Range	380V - 430V		450V - 600V
Maks. DC Giriş Akımı / Max. DC Input Current	12A		12A

Çıkış Verileri / Output Data

Çıkış Voltajı / Output Voltage	220V (3PH) (3x220)		380V (3PH)
Çıkış Gücü (kW) / Output Power (kW)	2,2 kW		2,2 kW
Çıkış Gücü (HP) / Output Power (HP)	2,95Hp		2,95Hp
Çıkış Akımı / Output Current	9,60A		5,10A

Diğer Özellikler / Other Function

AC Sigorta / AC Fuse	40A		10A
DC Sigorta / DC Fuse	16A / 1000VDC		16A / 1000VDC
Önerilen Kablo Kesiti (mm ²) / Suggested Cable Cross Section (mm ²)	R/S/T U/V/W 4 mm		R/S/T U/V/W 2,5 mm
Desteklenen Motor Tipi / Supported Engine Type	Asenkron Motor Asynchronous Motor		
Montaj Özelliği / Installation Feature	Duvar, Ray, Flanş Montaj Wall, Rail, Flange Mounting		
IP koruma sınıfı / IP Protection Degree	IP 20 / IP54 Kabinli IP 20 / IP54 Cabinet		
Soğutma / Cooling	Hava Soğutma AsyAir Cooling Asynchronous Motor		

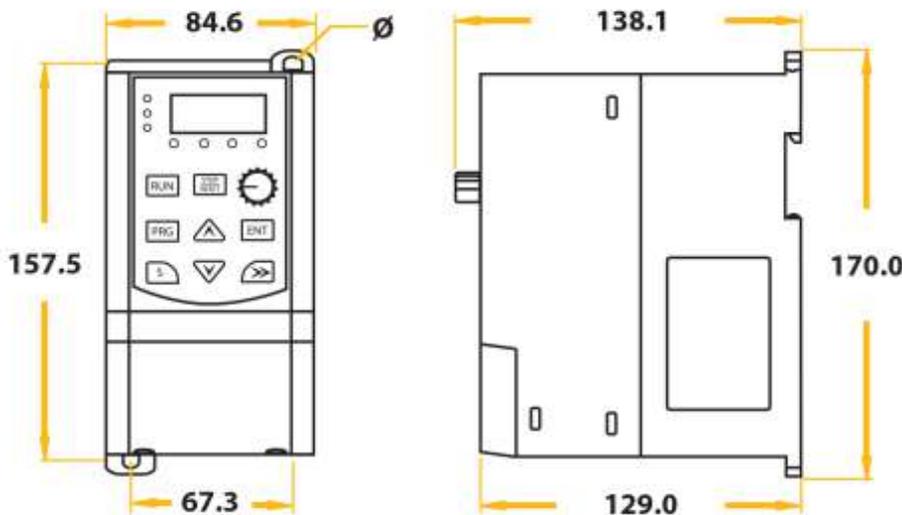

Outline Dimension		
H(mm)	W(mm)	D(mm)
2S-2.2G - 2.2kW 4T-2.2G - 2.2kW		
170	84.6	138.1

Installing Dimension		
H(mm)	W(mm)	D(mm)
2S-2.2G - 2.2kW 4T-2.2G - 2.2kW		
157.5	67.3	Ø5