

# DRIVER-SERIES

## TECHNICAL DATA

30 HP (22KW)

40 HP (30KW)

### Giriş Verileri / Input Data


AC Giriş Voltajı / AC Input Voltage	380V		380V
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max DC Input	250V - 900V		250V - 900V
Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı / Suggested DC Input Voltage Range	550V - 750V		550V - 750V
Önerilen MPPT Voltaj Aralığı / Suggested MPPT Voltage Range	450V - 600V		450V - 600V
Maks. DC Giriş Akımı / Max. DC Input Current	63A		85A

### Çıkış Verileri / Output Data

Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)		380V (3PH)
Çıkış Gücü (kW) / Output Power (kW)	22 kW		30 kW
Çıkış Gücü (HP) / Output Power (HP)	29.50Hp		40.23Hp
Çıkış Akımı / Output Current	45A		60A

### Diğer Özellikler / Other Functions

AC Sigorta / AC Fuse	100A		100A
DC Sigorta / DC Fuse	100A / 1000VDC		100A / 1000VDC
Önerilen Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) / Suggested Cable Cross Section (mm <sup>2</sup> )	R/S/T U/V/W 10 mm		R/S/T U/V/W 16 mm
Desteklenen Motor Tipi / Supported Engine Type	Asenkron Motor Asynchronous Motor		
Montaj Özelliği / Installation Feature	Duvar, Ray, Flanş Montaj Wall, Rail, Flange Mounting		
IP koruma sınıfı / IP Protection Degree	IP 20 / IP54 Kabinli IP 20 / IP54 Cabinet		
Soğutma / Cooling	Hava Soğutma AsyAir Cooling Asynchronous Motor		

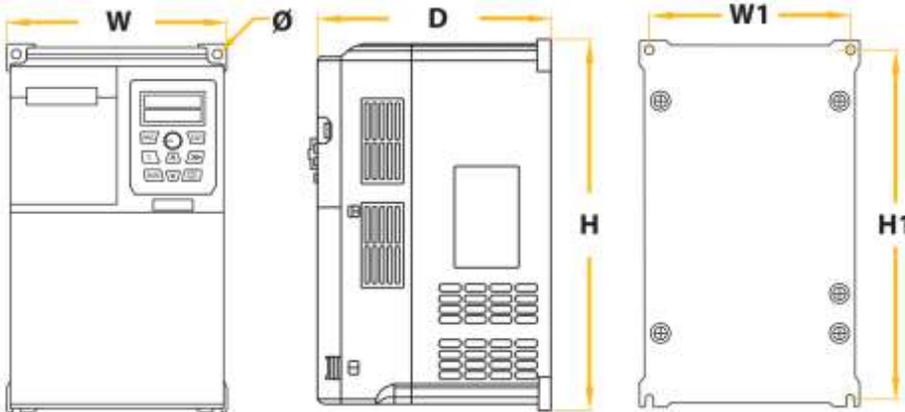

Outline Dimension		
H(mm)	W(mm)	D(mm)
MX600-4T-22G - 22kW/4T-30G - 30kW		
337	245	188

Installing Dimension		
H1(mm)	W1(mm)	Ø(mm)
MX600-4T-22G - 22kW/4T-30G - 30kW		
320	228	Ø7