

# DRIVER-SERIES

## TECHNICAL DATA

50HP(37KW)

60HP(45KW)

75HP(55KW)

### Giriş Verileri / Input Data


AC Giriş Voltajı / AC Input Voltage	380V	380V	380V
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max DC Input	250V - 900V	250V - 900V	250V - 900V
Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı / Suggested DC Input Voltage Range	550V - 750V	550V - 750V	550V - 750V
Önerilen MPPT Voltaj Aralığı / Suggested MPPT Voltage Range	450V - 600V	450V - 600V	450V - 600V
Maks. DC Giriş Akımı / Max. DC Input Current	105A	128A	157A

### Çıkış Verileri / Output Data

Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)	380V (3PH)	380V (3PH)
Çıkış Gücü (kW) / Output Power (kW)	37 kW	45 kW	55 kW
Çıkış Gücü (HP) / Output Power (HP)	49,61Hp	60,34Hp	73,75Hp
Çıkış Akımı / Output Current	72A	91A	112A

### Diğer Özellikler / Other Function

AC Sigorta / AC Fuse	125A	200A	200A
DC Sigorta / DC Fuse	125A / 1000VDC	160A / 1000VDC	250A / 1000VDC
Önerilen Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) / Suggested Cable Cross Section (mm <sup>2</sup> )	R/S/T U/V/W 25 mm	R/S/T U/V/W 25 mm	R/S/T U/V/W 50 mm
Desteklenen Motor Tipi / Supported Engine Type	Asenkron Motor Asynchronous Motor		
Montaj Özelliği / Installation Feature	Duvar, Ray, Flanş Montaj Wall, Rail, Flange Mounting		
IP koruma sınıfı / IP Protection Degree	IP 20 / IP54 Kabinli IP 20 / IP54 Cabinet		
Soğutma / Cooling	Hava Soğutma Air Cooling AsyAir Cooling Asynchronous Motor		

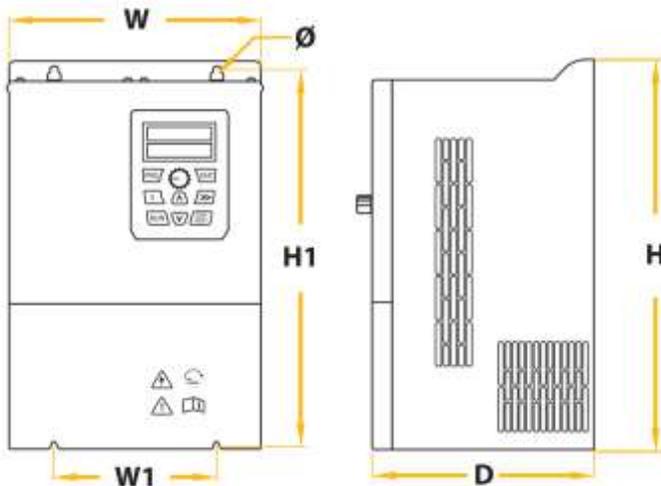

Outline Dimension			Installing Dimension		
H(mm)	W(mm)	D(mm)	H1(mm)	W1(mm)	Ø(mm)
MX600-4T-37G - 37kW			MX600-4T-37G - 37kW		
387	250	220	372	150	Ø7
MX600-4T-45G - 45kW MX600-4T-55G - 55kW			MX600-4T-45G - 45kW MX600-4T-55G - 55kW		
440	270	256	425	180	Ø7