

DRIVER-SERIES

TECHNICAL DATA

5,5HP (4KW)

5,5HP (4KW)

7,5HP (5.5KW)

Giriş Verileri / Input Data


AC Giriş Voltajı / AC Input Voltage	220V	380V	380V
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max DC Input	160V - 450V	250V - 900V	250V - 900V
Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı / Suggested DC Input Voltage Range	250V - 350V	550V - 750V	550V - 750V
Önerilen MPPT Voltaj Aralığı / Suggested MPPT Voltage Range	360V - 430V	450V - 600V	450V - 600V
Maks. DC Giriş Akımı / Max. DC Input Current	12A	12A	19A

Çıkış Verileri / Output Data

Çıkış Voltajı / Output Voltage	220V (3PH) (3x220)	380V (3PH)	380V (3PH)
Çıkış Gücü (kW) / Output Power (kW)	4 kW	4 kW	5.5 kW
Çıkış Gücü (HP) / Output Power (HP)	5,36Hp	5,36Hp	7,37Hp
Çıkış Akımı / Output Current	18,5A	9A	13A

Diğer Özellikler / Other Functions

AC Sigorta / AC Fuse	40A	25A	25A
DC Sigorta / DC Fuse	16A / 1000VDC	25A / 1000VDC	25A / 1000VDC
Önerilen Kablo Kesiti (mm ²) / Suggested Cable Cross Section (mm ²)	R/S/T UV/VW 4 mm	R/S/T UV/VW 4 mm	R/S/T UV/VW 4 mm
Desteklenen Motor Tipi / Supported Engine Type	Asenkron Motor Asynchronous Motor		
Montaj Özelliği / Installation Feature	Duvar, Ray, Flanş Montaj Wall, Rail, Flange Mounting		
IP koruma sınıfı / IP Protection Degree	IP 20 / IP54 Kabinli IP 20 / IP54 Cabinet		
Soğutma / Cooling	Hava Soğutma Air Cooling Asynchronous Motor		

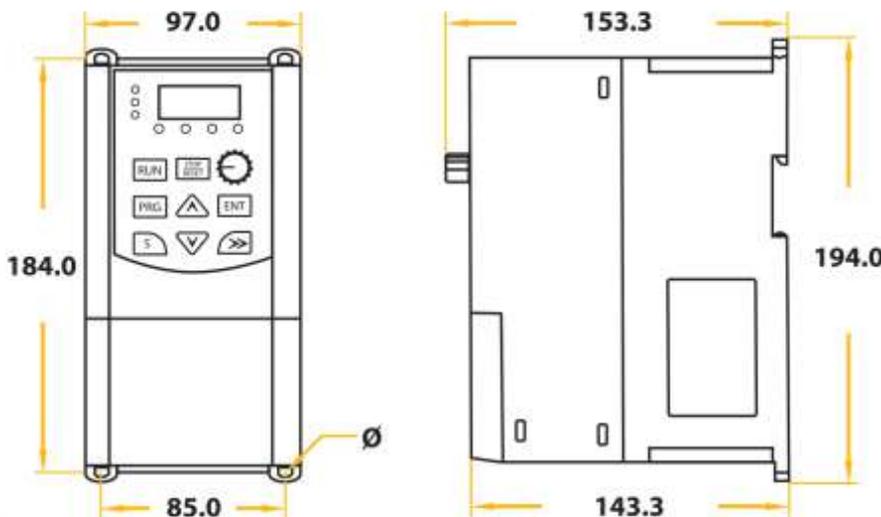

Outline Dimension		
H(mm)	W(mm)	D(mm)
4T-4.0G - 4.0kW		4T-5.5G - 5.5kW
194	97	153

Installing Dimension		
H(mm)	W(mm)	D(mm)
4T-4.0G - 4.0kW		4T-5.5G - 5.5kW
184	85	Ø5